


## Меры пожарной безопасности при эксплуатации печи, дымохода

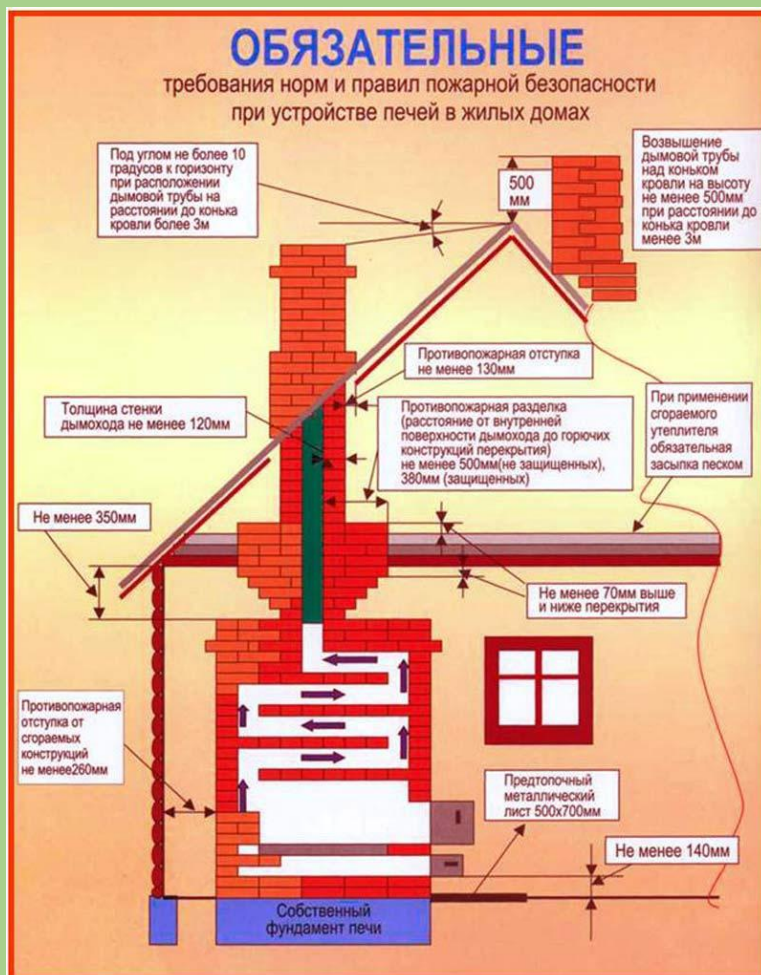

1. Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

**При проверке дымоходов контролируют:**

наличие тяги и отсутствие засорения; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;

исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.

2. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями

должны иметь утолщения кирпичной кладки - **распушку**. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Для стыковки массива печи с деревянными перегородками применяется **противопожарная разделка**.

3. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

4. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

5. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.


6. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

7. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

8. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

9. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

## Меры пожарной безопасности при эксплуатации печи, дымохода

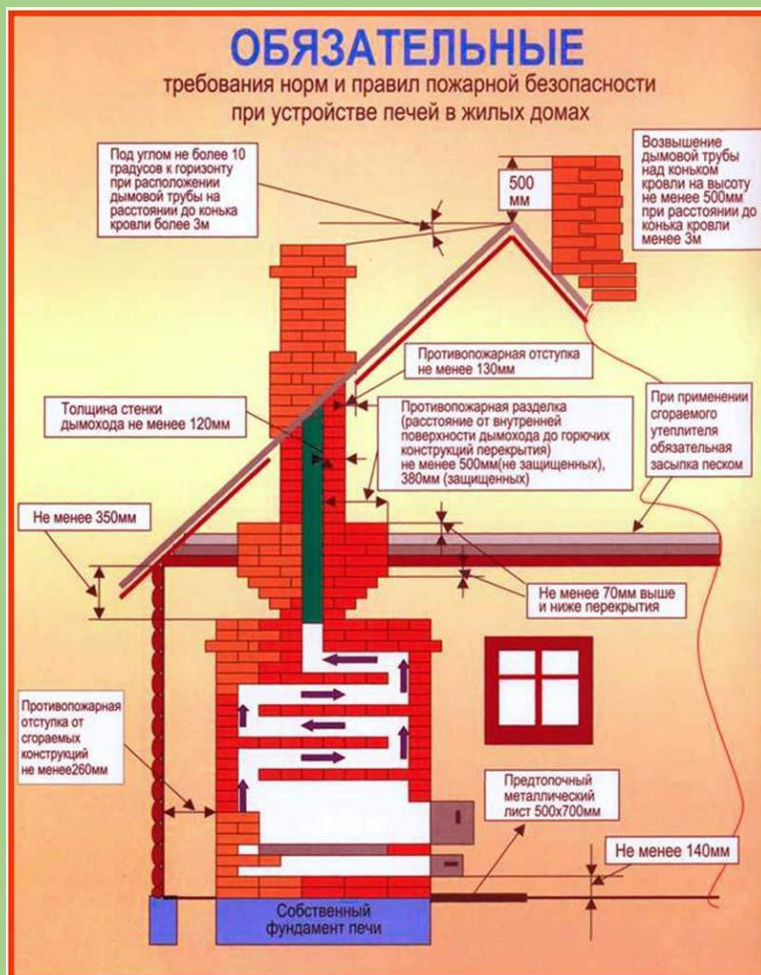

1. Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

### При проверке дымоходов контролируют:

наличие тяги и отсутствие засорения;  
наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;  
исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.

2. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями

должны иметь утолщения кирпичной кладки - распушку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Для стыковки массива печи с деревянными перегородками применяется противопожарная разделка.

3. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

4. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

5. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.

6. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

7. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

8. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

9. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

